




Hornidura Industrialak

☎ 943 740 295
✉ ciriondo@ciriondo.com
🌐 www.ciriondo.com

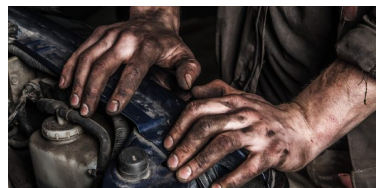

Aplicaciones:



aceite, grasa fuertemente adherente



pr88 protege la piel cuando se trabaja con aceite, grasa, pintura, grafito, hollín, polvo, alquitrán, pegamento, resina, poliéster, silicona, etc

Simplemente manos limpias.

Frotar

Frote bien las manos antes de trabajar con pr88 - con mucho cuidado entre los dedos, las puntas de los dedos y lecho ungueal. Aplicar pr88 de manera controlada para que la película protectora este completamente seco después de aproximadamente 1 minuto.

Trabajar

La película protectora forma una efectiva barrera seca, elástica entre la piel y agentes que actúan manteniendo la firmeza del agarre de herramientas manuales. Para la limpieza entremedio es suficiente el uso de un paño. La película protectora se mantiene.

Lavar

Después de trabajar en primer lugar limpiar las manos con agua solamente. La suciedad se puede enjuagar fácilmente. Cualquier resto de suciedad limpiar con un detergente de la serie prClean.



+ Las ventajas en un vistazo

- + Fácil de usar
- + Corto tiempo de secado
- + No se „pega“ en la aplicación
- + Agarre firme de herramientas manuales
- + La destreza se mantiene
- + Alto potencial de protección en el trabajo
- + Ayuda a limpiar la piel después del trabajo
- + Muy buena tolerancia cutánea
- + La protección de la piel clásica – avalado en uso más de 40 años

Tamaños



NUEVO Idóneo para uso móvil

Tamaños de pr88:

- Bote de 100 ml
- Bote de 1 litro
- Cartucho de 1,6 litros para dispensador
- Cubo de 10 litros

Tamaños de pr88 Líquido:

- Pulverizador de 150 ml
- Botella de 1 litro

Dosificador

Dispensador de pared de acero inoxidable para cartuchos pr88 de 1,6 litros



Dispensador de pared de aluminio para pr88 Líquido con una bomba de acero inoxidable para botellas de 1 litro (con cierre)

